


Топлоизолация на модулната система

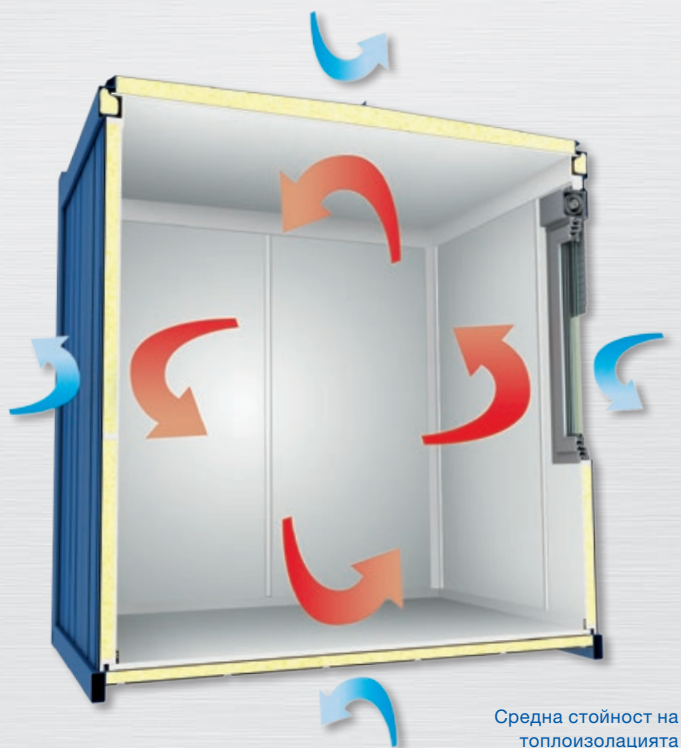

СЪКРАЩЕНИЯ:

MW = Минерална вата
PU = Полиуретан
PIR = Polyisocyanurate
SW = Каменна вата

*U-стойност = Коефициент на топлопреминаване във $W/(m^2K)$
 – отнася се за дадените дебелини на изолацията в зидарията*

Специални изпълнения и опътване съгласно нашите технически описания

Изолация на тавана

100мм MW	U-стойност 0,36
140мм MW	U-стойност 0,23
100мм PU	U-стойност 0,20
140мм PU	U-стойност 0,15

Изолация на стените

60мм MW	U-стойност 0,57
100мм MW	U-стойност 0,35
60мм PU	U-стойност 0,38
110мм PIR	U-стойност 0,20
60мм SW	U-стойност 0,65
110мм SW	U-стойност 0,35

Изолация на пода

60мм MW	U-стойност 0,55
100мм MW	U-стойност 0,36
100мм PU	U-стойност 0,20
с 100мм подподоово покритие от полиуретан	U-стойност до 0,12

Изолация на прозорците и вратите

Прозорец с изолация	U-стойност 1,40
Тройно остъклен прозорец	U-стойност 1,10
Външна врата 875x2125мм	U-стойност 1,90
Външна врата 1000x2125мм	U-стойност 1,80

Свържете се с нас

Телефон: +359 888 232684

E-mail: ctx@containex.com